


TECNIRESIST® de PRFV Escalera vertical

Medidas:


- Longitud: Variable
- Anchura: 450-700mm
- Separación entre peldaños: ≤ 300 mm
- Separación de los aros de la jaula: ≤ 1500 mm
- Altura de inicio de seguridad: 2200mm / ≤ 3000 mm
- Diámetro jaula de seguridad: ≤ 700 mm
- Norma de fabricación: UNE-EN 14122-4
- Color: Gris / Amarillo

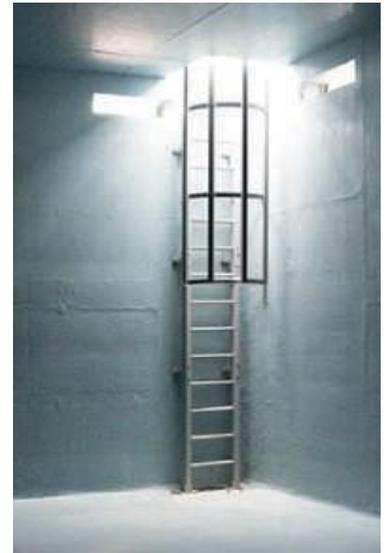

Partes de la escalera y materiales:

- Montantes: 100x50x6,4mm / 90x35x4mm / 70x30x3mm
- Peldaños: Tubo estriado de 25x25x7,25mm
- Pletina de seguridad: Perfil de 40x5mm / U 50x30x4mm
- Soportes a pared: Perfil U101x44x6,35mm / L 200x56x9,5mm / Pletina Inoxidable A-4
- Separación entre ejes de los brazos: ≤ 1500 mm
- Tornillería y anclajes metálicos: Inoxidable A-4 AISI 316

Galería:

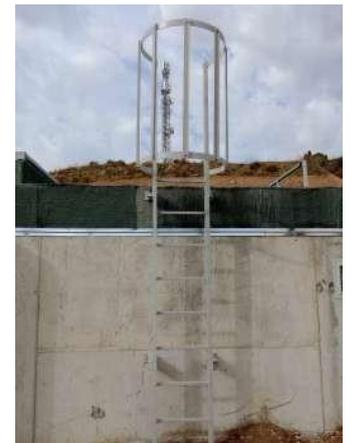

Notas legales: Esta ficha técnica es válida desde **Junio/2025** hasta que sea modificada o retirada e invalida todas las anteriores. Dicha ficha técnica es conforme con los conocimientos actuales sobre el producto. Puede revisarse a medida que aparezcan nuevos datos. El producto posee las características técnicas mencionadas anteriormente. Antes de usar dicho producto, el usuario final deberá determinar la idoneidad del mismo para su uso previsto y solo dicho usuario final asume todas las responsabilidades y los riesgos derivados de los mismos.