


TECNIRESIST® de PRFV PERFIL RODADURA

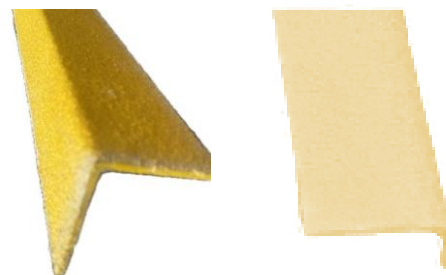

Descripción: Producto obtenido mediante la pultrusión y reforzados con fibra de vidrio tipo E.

Usos: Los perfiles pultrusionados son usados en peldaños, plataformas, pasarelas y estructuras para la complementación de sistemas PRFV.

Características:

Medida 100mm x 30mm x 3,2mm: ángulo redondo

Densidad: 2 g/cm

Área: 1.019 mm²

Mod. Elasticidad E: 25.000 mpa

Peso UNIT: 0,80 kg

Medida 55mm x 55mm x 3mm: ángulo 90°

Densidad: 2 g/cm

Área: 495 mm²

Mod. Elasticidad E: 25.000 mpa

Peso UNIT: 0,80 kg

Notas legales: Esta ficha técnica es válida desde **Junio/2025** hasta que sea modificada o retirada e invalida todas las anteriores. Dicha ficha técnica es conforme con los conocimientos actuales sobre el producto. Puede revisarse a medida que aparezcan nuevos datos. El producto posee las características técnicas mencionadas anteriormente. Antes de usar dicho producto, el usuario final deberá determinar la idoneidad de este para su uso previsto y solo dicho usuario final asume todas las responsabilidades y los riesgos derivados de los mismos.